



側溝

基本（セミフラット・フラット兼用）

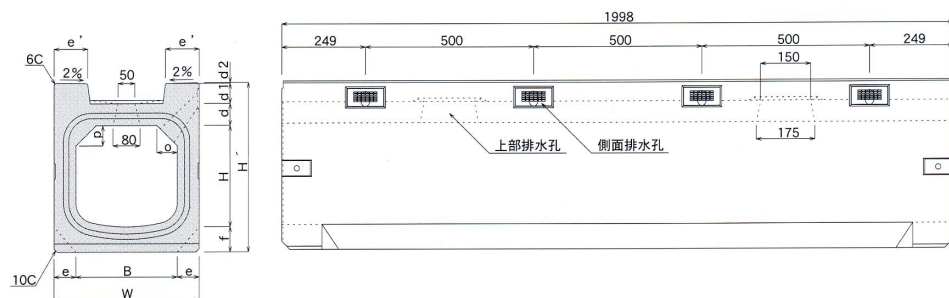

呼び名 B×H	寸法 (mm)										質量 (kg)
	W	H	d	d1	d2	e	e'	f	o	p	
300×300	430	502	65	60	2	65	100	75	60	60	542
300×400		602									602
300×500		702									664
300×600		802									725
300×700		902									786
400×400	540	613	70	60	3	70	155	80	80	80	770
400×500		713									836
400×600		813									902
400×700		913									965
400×800		1013									1034

暗渠・敷板

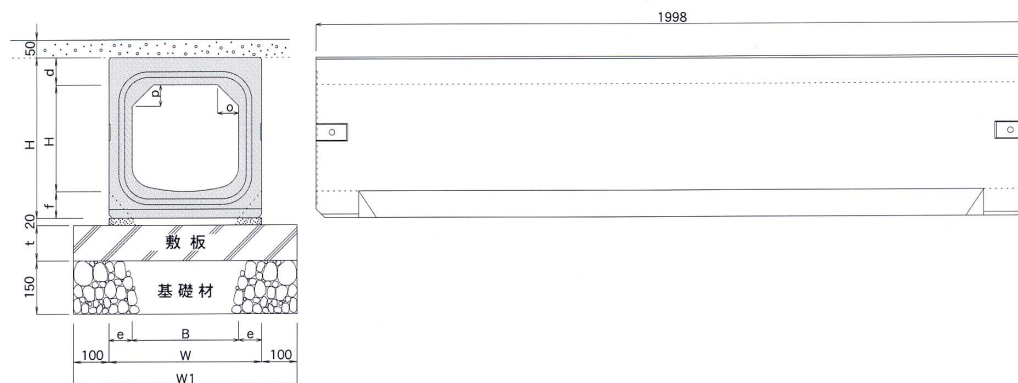


暗渠

呼び名 B×H	寸法 (mm)										質量 (kg)
	W	H	d	d1	d2	e	e'	f	o	p	
300×300	430	452	77	65	75	60	60				500
300×400		552									561
300×500		652									622
300×600		752									683
300×700		852									744
400×400	540	563	83	70	80	80	80				705
400×500		663									771
400×600		763									837
400×700		863									903
400×800		963									969


敷板

呼び名	寸法 (mm)			質量 (kg)
	W1	t	L	
300用	630	100	1998	290
			998	145
400用	740		1998	340
			998	170


施工概要図例（基本+歩車道境界ブロック）

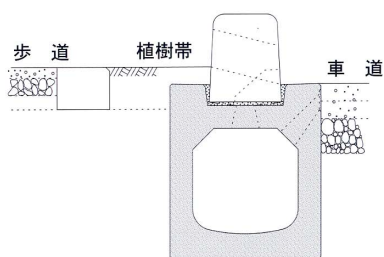

セミフラット

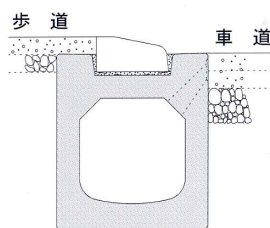


セミフラット乗り入れ
H=50

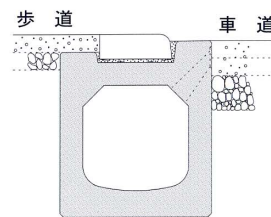


セミフラット乗り入れ
H=20

※H=20を使用する場合は、側溝本体の歩道側上部を10mm以上上げる。



フラット




中央分離帯

側溝


セミフラット 乗り入れ一体

 $H=50$

(車両乗り入れ型)

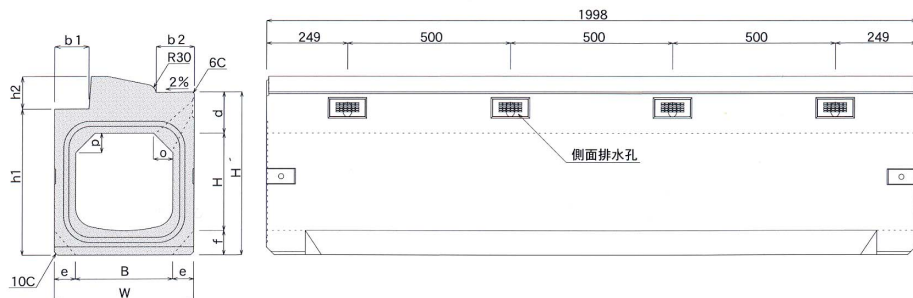
[illegible] $H=20$

(歩道乗り入れ型)

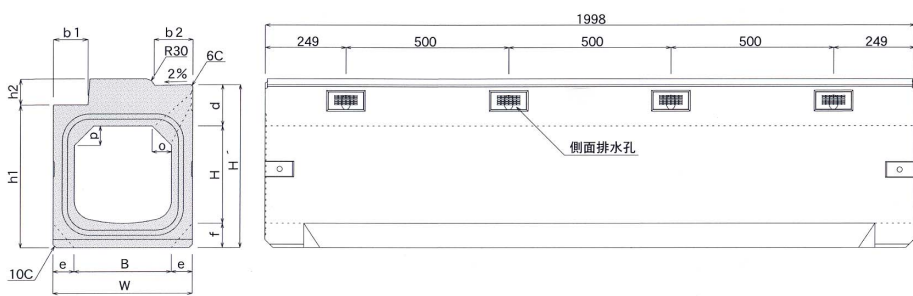
[illegible]

H=0-20

(歩道乗り入れ型)

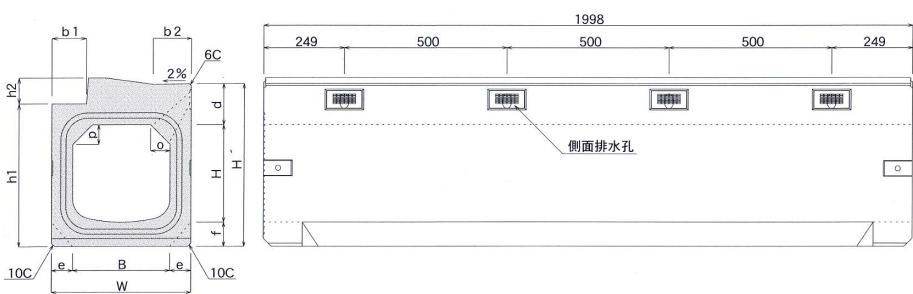[illegible]

フラット 乗り入れ

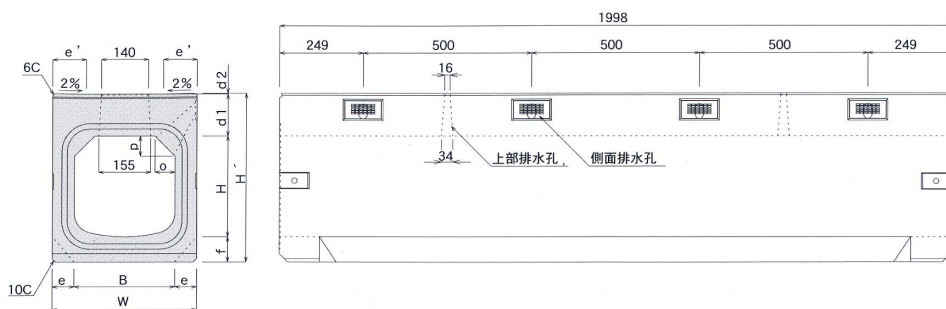

呼び名 B×H	寸 法 (mm)								質量 (kg)
	W	H	d1	d2	e	e'	f	o p	
300×300	430	502	125	2	65	100	75	60	601
300×400		602							662
300×500		702							723
300×600		802							784
300×700		902							845
400×400	540	613	130	3	70	155	80	80	830
400×500		713							896
400×600		813							962
400×700		913							1028
400×800		1013							1094