



取扱いは、そっとやさしく

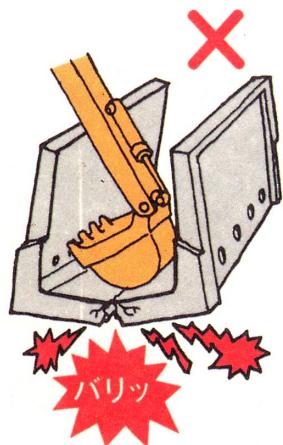

高さの調整に無理は禁物


フリュームの設置高さを調整するためにユンボ等で衝撃を与えるような無理はしないでください。クラック（きれつ）が発生する危険があります。

重機の通過にご注意！

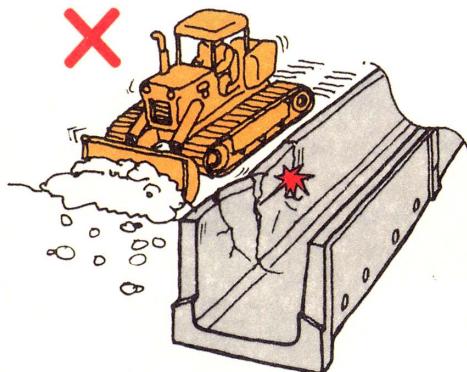


施工後の水路に重機やトラックをいちじるしく接近させると、これらの荷重や振動によって、フリュームに悪影響を与えることになります。できるだけはなれて通るようにして下さい。

重機の使用で、気をつけたいこと

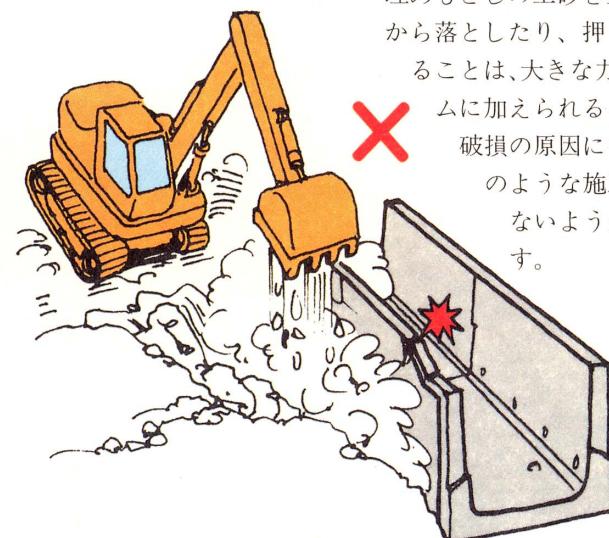


埋めもどしの土砂を重機で高い所から落としたり、押しつけたりすることは、大きな力が、フリュームに加えられることになり、破損の原因になります。このような施工方法は行わないようお願いします。

掘り起こした土の土圧にご注意！

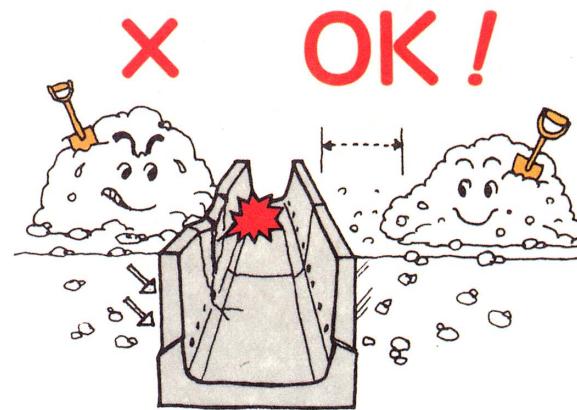

掘り起こした土は水路からなるべくはなれたところへ積み上げるようにして下さい。

埋めもどし土砂にご注意！

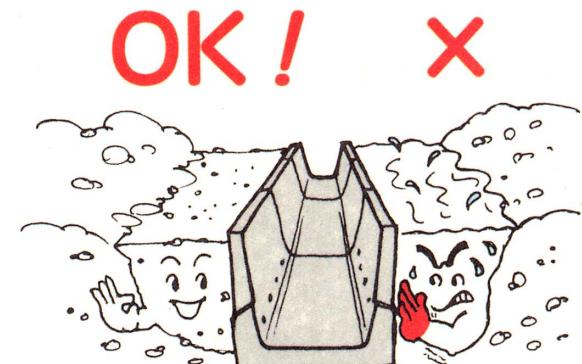

水分を多量に含んだ泥土を埋めもどしに使うと、土圧が設計より大きくなり、フリュームを破損することになります。できるだけ乾いた固い土砂を使うようにして下さい。