


歩車道境界ブロック

セミフラット B

B 基本


参考質量：211 kg

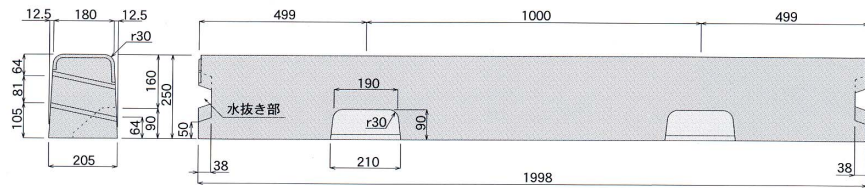

B 斜左 H=50

(車両乗り入れ型)

参考質量：191 kg

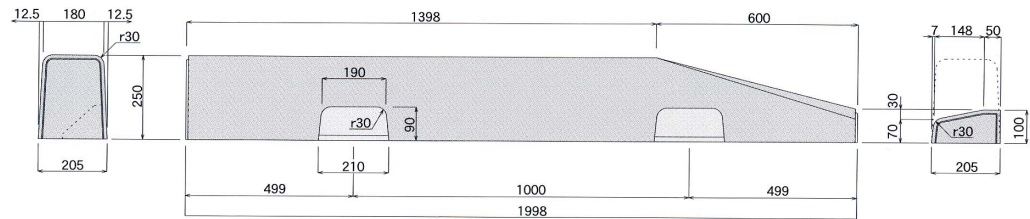


注(1) B 斜右 H=50 は左と対称

B 斜左 H=20

(歩道乗り入れ型)

参考質量：200 kg

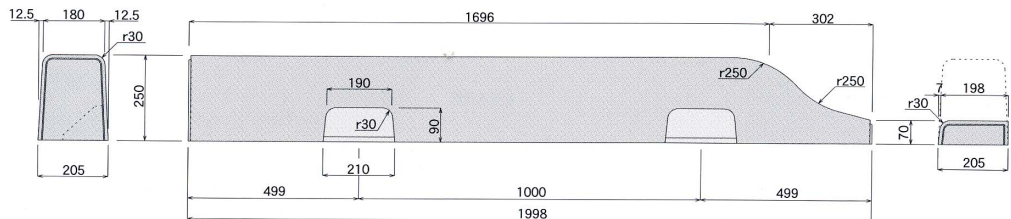


注(1) B 斜右 H=20は左と対称

B 斜左 H=0-20

(歩道乗り入れ型)

参考質量：188 kg


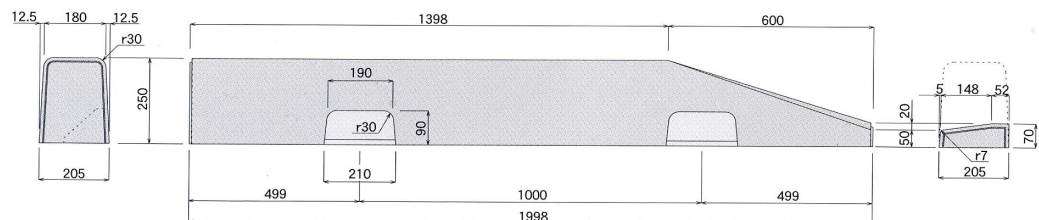


注(1) B 斜右 H=0-20は左と対称

セミフラット 平



H=50用

参考質量：42 kg



H=20用

参考質量：16 kg




歩車道境界ブロック

セミフラット A

A 基本


参考質量：175 kg

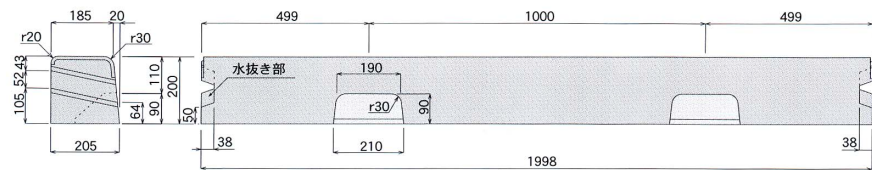

A 斜左 H=50

(車両乗り入れ型)

参考質量：160 kg

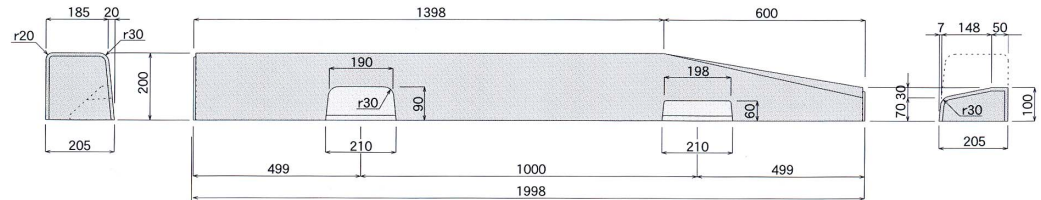


注(1) A 斜右 H=50 は左と対称

A 斜左 H=20

(歩道乗り入れ型)

参考質量：168 kg

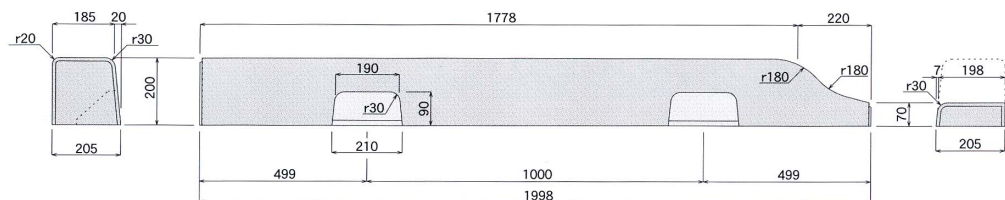


注(1) A 斜右 H=20 は左と対称

A 斜左 H=0-20

(歩道乗り入れ型)

参考質量：158 kg

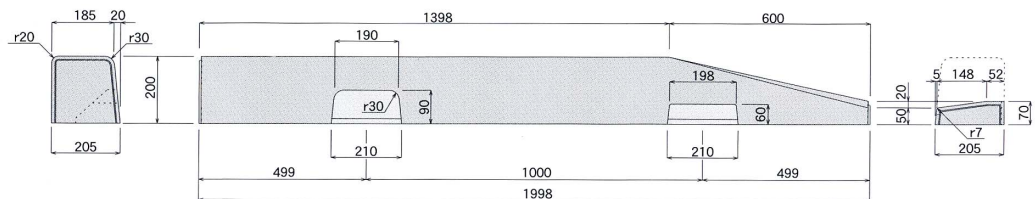


注(1) A 斜右 H=0-20は左と対称

フラット


基本

参考質量：103 kg

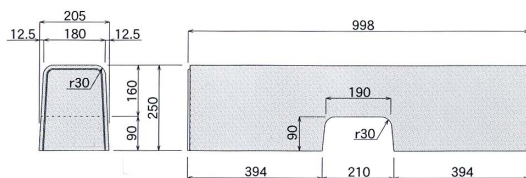

斜

参考質量：91 kg

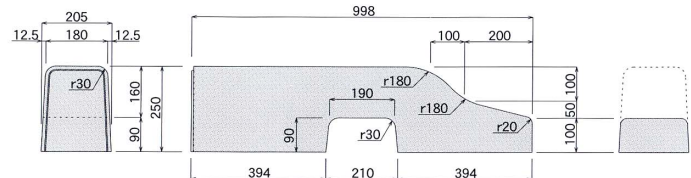

中央分離帯用 C

参考質量：259 kg

